



- 4-Kanal Full HD Rekorder (SDI)
- 25fps pro Kanal (Echtzeit) Live u. Play
- Smart Search u. Instant Play
- 3D Domesteuerung
- inkl. 2 TB HDD, FB, Maus u. Software




L-DVR-1104

Der L-DVR-1104 Digitalrekorder verfügt über 4 HD-SDI Eingänge (BNC) für den Anschluß von HD-SDI-Kameras. Über ein BNC-Kabel können somit Videosignale bis 1080p übertragen und zeitlich, kontaktgesteuert oder über Bewegung aktiviert auf bis zu 2 internen Festplatten gespeichert werden (Lieferumfang 1x HDD 2TB, max. 8 TB). Der DVR wird über einen Monitor (BNC/VGA/HDMI) mittels benutzerfreundlichem GUI wahlweise über Tasten oder Maus bedient. Der Multi-Site Netzwerkzugriff (IE 6,7,8 oder CMS) ermöglicht eine unabhängige Betrachtung von Bild u. Ton im Live- und Wiedergabemodus sowie Kamerasteuerung und Konfiguration des Systems. Des weiteren kann über Smartphone auf die Live Bilder zugegriffen werden. Umfangreiche Funktionen wie: Instant Play, Vor-/ Nachalarm, Passwortverwaltung, Logbuch usw. machen das Gerät zu einem Alleskönner. Zum Datenexport stehen USB Port oder Netzwerkzugriff zur Verfügung.

Technische Daten	
Videonorm	SMPTE 292M / PAL / NTSC
Betriebssystem	Embedded Linux
Videoeingang	4 x HD-SDI (BNC)
Videoausgang	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Video (BNC)
Kompressionsverfahren	H.264
Digitaler Zoom	stufenlos
Bewegungserkennung	Bereich einstellbar für jede Kamera
Darstellung	1- und 4-fach
Aufnahmerate	100 Bilder/Sek. bei Full HD (1080p)
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Manuell/Bewegung/Alarm/Zeitplan
Funktionen	Instand Play, Smart Search, Privatzenenmaskierung, Push Nachrichten, 3D PTZ
Bedienung	GUI (Maus, IR-FB,Tasten)
Schnittstellen	2 x USB, 1 x eSATA, 1 x RS232, 1 x RS485
Kamerasteuerung	über RS485
Steuerprotokoll	Multiprotokoll, u.a. Pelco P/D
Alarm Ein-/ Ausgänge	4 Digital/3 Relais
Audio Ein-/ Ausgänge	4/1 (BNC), Voice Intercom 1/1 (BNC)

Fernzugriff	Webserver, lunaCMS, Smartphone
Netzwerk	10/100/1000 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	USB, Netzwerk
Speicher	2TB HDD (SATA), max. 2xSATA (intern), 4x eSATA (extern)
Fernkonfiguration	IE, Software (lunaCMS)
Spannungsversorgung	230VAC (NT 12 VDC/5A)
Leistungsaufnahme	15W (ohne HDD)
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
max. Luftfeuchtigkeit	90%
Abmessungen	375x 45x 285 mm (BxHxT)
Gewicht	2,35 kg (ohne HDD)
Lieferumfang	Bedienungsanleitung, Maus, IR-Fernbedienung, Software (lunaCMS)

L-DVR-1104 (30.300.02)

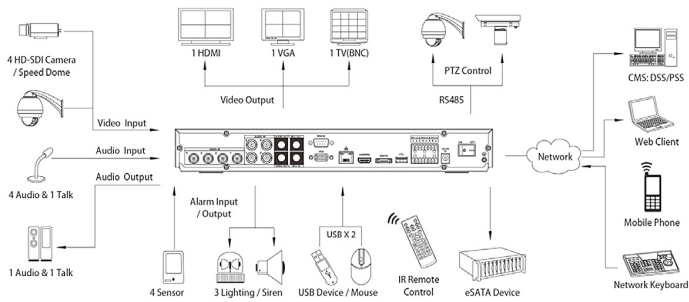

Zubehör

T-SPE-2000 SATA (46.670.26)

Speichererweiterung um 2000 GB
HDD