



- HD-SDI Komplettkamera
- Full HD (1080p)
- Tag/Nacht mit mech. IR Cut Filter
- 63 Infrarot LEDs
- wettergeschützt (IP66)
- Spannungsversorgung 12VDC/24VAC





L-KA-1201

Die L-KA-1201 ist eine robuste, leistungsstarke HD-SDI Megapixel Kamera. Die SDI Schnittstelle kommt aus der professionellen Fernsehtechnik und liefert einen unkomprimierten, digitalen Videostream. Dadurch ist beste Bildqualität in Full HD ohne Kompressionsverluste und Latenzzeiten gewährleistet. Das SDI-Signal wird über 75Ohm Koaxialkabel (z.B. RG59) bis zu einer Entfernung von 100m übertragen. Die Kamera mit leistungsfähigem 1/3" Progressive Scan CMOS Sensor verfügt über ein 2,8-10mm Megapixel Objektiv mit automatischer Blende (DC). Fokus und Brennweite sind extern einstellbar, ohne das Kameragehäuse öffnen zu müssen. Der DSP (Signalprozessor) der Kamera ermöglicht zahlreiche Einstellungen für optimale Bildqualität auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Mit Hilfe der integrierten IR-Strahler sind gute Bildergebnisse auch bei völliger Dunkelheit machbar. Die Kamera kann wahlweise über 12VDC oder 24VAC mit Strom versorgt werden.

Technische Daten	
Typ	Komplettkamera (HD-SDI)
Videonorm	HD-SDI / PAL / NTSC
Aufnahmesensor	1/3" Panasonic CMOS
Abtastung	Progressive Scan
Aktive Bildelemente	1944(H) x 1092(V)
Videoausgang	HD-SDI / TV (PAL/NTSC)
Auflösung	1080p (25/30bps)
Synchronisation	Intern
Brennweite	2,8~10mm
Betrachtungswinkel	100° ~ 29° (H)
Objektivaufnahme (Mount)	fix
Blendensteuerung	DC/manuell
Digitaler Zoom	An/Aus (x2~x64)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, Manuell (Farbe/SW), Sensor
IR-Beleuchtung	63 x IR LED
Infrarotlichtbereich	850nm
IR-Reichweite	bis 40m innen, 25m draußen
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,5 Lux@F1.2 / s/w: 0,1 Lux@F1.2
Sens-up (Bildintegration)	An/Aus (x60)
Gegenlichtkompensation (BLC)	An/Aus
Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR / 3D-DNR

Spitzlichtaustattung (HLC)	An/Aus (HSBLC)
Weißabgleich	ATW / AWC / manuell
Elektronische Blende	Automatisch, Manuell
Verstärkungsregelung	Hoch / Mittel / Niedrig
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Privatzonenmaskierung	Ja, 8 Zonen
Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	anthrazit
Spannungsversorgung	12VDC/24VAC
Stromaufnahme	800mA max / IR an (12VDC)
Schutzart	IP66
zul. Arbeitstemperatur	0 °C ~ +60 °C
Abmessungen	B: 100 mm x H: 170 mm x T: 230 mm
Gewicht	1500 g
Lieferumfang	Kamera mit Wandhalter, Sonnendach, Werkzeug, Schrauben, BDA

L-KA-1201 (30.000.61)

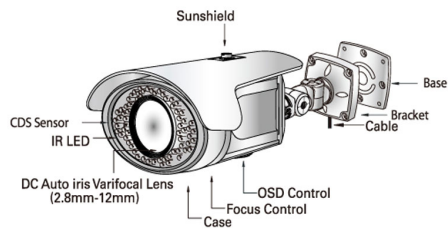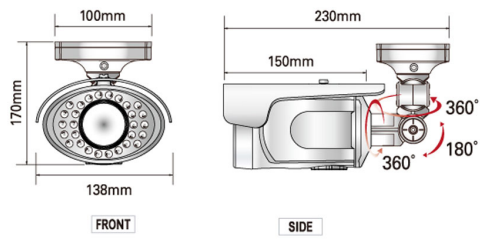

Zubehör	
T-NT 1500 (43.100.02)	Steckernetzteil mit Hohlstecker 2,1mm
PSC12010 (43.100.10)	Netzteil 12VDC 1000mA, IP67
L-ZU-1214 (30.900.14)	Anschlußbox
L-ZU-1213 (30.900.12)	Masthalter, z.B. für Kameras,